



(translation of the front page of the priority document of  
Japanese Patent Application No. 2000-365936)

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the  
following application as filed with this Office.

Date of Application: November 30, 2000

Application Number : Patent Application 2000-365936

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

December 21, 2001

Commissioner,

Patent Office

Kouzo OIKAWA

Certification Number 2001-3110617

CFM 2452 US

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年11月30日

出 願 番 号


Application Number:

特願2000-365936

出 願 人

Applicant(s):


キヤノン株式会社



2001年12月21日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3110617

【書類名】 特許願

【整理番号】 4351012

【提出日】 平成12年11月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61B 5/00  
A61M 15/00  
G06F 12/00  
H04M 11/00

【発明の名称】 携帯端末を用いた健康管理のためのシステム及び方法

【請求項の数】 13

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 佐々木 敏明

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 須釜 定之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 堤 孝義

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076428

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康徳

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100101306

【弁理士】

【氏名又は名称】 丸山 幸雄

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100115071

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康弘

【電話番号】 03-5276-3241

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003458

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0001010

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 携帯端末を用いた健康管理のためのシステム及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 各利用者が携帯して所持するように構成されており、  
所定の無線通信網にアクセスする無線通信手段、  
前記利用者の個人に関する情報を格納する記憶手段、及び  
前記利用者の健康管理をサポートする入出力デバイス、を備えた携帯端末と、  
各携帯端末を所持する利用者それぞれについて、前記個人に関する情報を格納  
する個人情報記憶手段、  
医療機関、薬品販売店、薬剤及び前記入出力デバイスに関する情報を格納する  
医療情報記憶手段、及び  
前記無線通信網を介して各携帯端末と通信するための通信手段、を備えたデー  
タベースと、  
各医療機関に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された医  
療機関端末と、  
各薬品販売店に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された  
販売店端末と、  
を含み、各携帯端末を所持する利用者の健康を管理する健康管理システムであ  
って、  
前記データベースが、前記携帯端末、前記医療機関端末及び前記販売店端末の  
それぞれに対して、前記個人情報記憶手段及び前記医療情報記憶手段に格納され  
ている情報の項目毎にアクセス権を設定することを特徴とする健康管理システム

【請求項 2】 前記個人に関する情報が、前記利用者のカルテ及び処方箋の  
情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 3】 前記記録手段は取り外し可能なメモリカードであり、前記医  
療機関端末及び前記販売店端末に該メモリカードを挿入するためのスロットが設  
けられており、該スロットに前記メモリカードが挿入されているときだけ、これ  
らの端末から前記個人に関する情報を更新することが可能であることを特徴とす

る請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 4】 前記入出力デバイスが、薬剤を微小液滴として吐出して利用者に吸入させる吸入器であり、前記個人に関する情報が、前記吸入器によって投与された薬剤の情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 5】 前記入出力デバイスが、利用者の健康状態の指標となる値を測定する測定器を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 6】 前記個人に関する情報は各利用者の認証データを含み、該認証データによる個人認証がなされてから前記携帯端末から前記データベースへのアクセスが可能となることを特徴とする請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 7】 薬品製造会社に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された製薬会社端末を更に含むことを特徴とする請求項 1 に記載の健康管理システム。

【請求項 8】 各利用者が携帯して所持するように構成されており、所定の無線通信網にアクセスする無線通信手段、前記利用者の個人に関する情報を格納する記憶手段、及び前記利用者の健康管理をサポートする入出力デバイス、を備えた携帯端末と、

各携帯端末を所持する利用者それぞれについて、前記個人に関する情報を格納する個人情報記憶手段、医療機関、薬品販売店、薬剤及び前記入出力デバイスに関する情報を格納する医療情報記憶手段、及び前記無線通信網を介して各携帯端末と通信するための通信手段、を備えたデータベースと、

各医療機関に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された医療機関端末と、

各薬品販売店に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された販売店端末と、

によって、各携帯端末を所持する利用者の健康を管理する健康管理方法であって、

前記データベースにおいて、前記携帯端末、前記医療機関端末及び前記販売店端末のそれぞれに対して、前記個人情報記憶手段及び前記医療情報記憶手段に格

納されている情報の項目毎にアクセス権を設定することを特徴とする健康管理方法。

【請求項 9】 前記個人に関する情報が、前記利用者のカルテ及び処方箋の情報を含むことを特徴とする請求項 8 に記載の健康管理方法。

【請求項 10】 前記記録手段は取り外し可能なメモリカードであり、前記医療機関端末及び前記販売店端末に該メモリカードを挿入するためのスロットを設け、該スロットに前記メモリカードが挿入されているときだけ、これらの端末から前記個人に関する情報を更新することを可能とすることを特徴とする請求項 8 に記載の健康管理方法。

【請求項 11】 前記入出力デバイスが、薬剤を微小液滴として吐出して利用者に吸入させる吸入器であり、前記個人に関する情報が、前記吸入器によって投与された薬剤の情報を含むことを特徴とする請求項 8 に記載の健康管理方法。

【請求項 12】 前記入出力デバイスが、利用者の健康状態の指標となる値を測定する測定器を含むことを特徴とする請求項 8 に記載の健康管理システム。

【請求項 13】 前記個人に関する情報は各利用者の認証データを含み、該認証データによる個人認証がなされてから前記携帯端末から前記データベースへのアクセスを可能とすることを特徴とする請求項 8 に記載の健康管理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、携帯端末を用いた健康管理のためのシステム及び方法に関し、特に、無線通信機能と利用者の健康管理をサポートする入出力デバイスとを有する携帯端末を用いて利用者個人の情報を管理するシステム及び方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、医学及び科学の進歩により、平均寿命が延びて高齢化社会となりつつある。その反面、食生活や生活環境の変化、環境汚染、ウイルスや菌などによる新たな病気や感染症が見つかり、人々の健康に対する不安は増えている。特に、先

進国と呼ばれる国々においては、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の患者の増加が問題となっている。

【0003】

一方、医療機関の数はこのような患者の増加に対応できるほど増えておらず、通院可能な医療機関がない地域もあるため、政策を含めた今後の対応が懸念されている。

【0004】

このため、高齢者あるいは生活習慣病や慢性疾患の患者に対して、通院せずに医師の診断を受けたり日常的な健康管理が行える、遠隔医療システムや在宅健康管理システムが提案されている。

【0005】

これらのシステムの代表的な構成は、対称となる個人が自宅などに端末を設置し、インターネットなどの通信回線を介して医療機関又はセンターにあるサーバに接続し、端末から問診に対する回答や血圧、体温等の測定値を入力・送信し、サーバに収集されたデータを看護婦や医師がチェックして、異常の有無やメッセージを返送するものである。

【0006】

このような医療システムを運用するためには、各利用者の診療記録（カルテ）を電子的に記録した電子カルテと、電子カルテのデータ及び各種測定値等を蓄積する医療データベースとが必要となるが、この電子カルテ及び医療データベースについては、様々な方面から提案がなされている。

【0007】

特に、電子カルテは、現在問題となっている医療ミスや投薬ミスを防止するのに有効であり、またその内容を患者や家族にも公開することで患者側の「知る権利」を満たすものとして大きな関心が寄せられている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

上記のような医療用システムにおいて使用する端末の形態としては、表示画面と入力デバイスを備える通常のパーソナルコンピュータの形態をしたものと、例



えば、血圧等の特定の値が測定できる専用端末としたものがある。

【 0 0 0 9 】

通常のパーソナルコンピュータのような機器を端末として使用する場合には、機器の設定や操作方法が複雑となり、利用できる対象が限られてしまう。

【 0 0 1 0 】

また、専用端末の場合には、利用者が複数の疾病や疾患にかかっており、様々な測定を行う必要がある場合に、複数の専用端末を用いて測定を行うこととなり、煩わしいばかりでなく結果的に利用者の負担が増える。

【 0 0 1 1 】

更に、従来提案されている医療用システムでは、例えば、利用者が慢性疾患等を煩っており定期的に薬剤を投与する必要がある場合、その薬剤の投与及び管理は利用者側に委ねられており、システム側でサポートする機能を備えていない。このため、このような利用者にとっては薬剤の投与及び管理に関する負担が軽減されないという問題が生じる。

【 0 0 1 2 】

具体的な例を挙げて説明すると、現在増加傾向にある糖尿病の患者のうち、Ⅰ型と呼ばれるインスリン依存型糖尿病の患者は、膵臓からインスリンが分泌されないため、定期的にインスリンを投与する必要がある。インスリンの投与は現在皮下注射によって行われているため、患者の肉体的・精神的負担は大きい。

【 0 0 1 3 】

このような患者の負担を軽減するために、針が細くあまり痛みを感じないペン型の注射器も開発されているが、Ⅰ型糖尿病の患者は、インスリンを定期的に投与する必要がある以外は健常者と同様に働いている場合が多いので、ペン型であっても人前で注射を打つことには精神的に抵抗があるため、適切な時間に投与を行うのが困難となる。

【 0 0 1 4 】

また、従来提案されている医療用システムで使用する端末は、利用者の家庭に設置することを意図しており、利用者が常に携帯するものではないので、外出先などで症状が悪化したり容体が急変した場合に対応できないという問題がある。

【0015】

これは現在運用されている保険システムでも同様である。すなわち、患者が医療機関で診察や治療を受けるためには、日本では健康保険証、米国では保険会社発行のIDカードを提示するのが一般的である。しかしながら、これらの保険証やIDカードに記載されている内容は、緊急の場合に必要な情報は記載されていない。

【0016】

例えば、日本の健康保険証に記載されている内容は自身と扶養家族の名前、住所、会社の名称及び所在地、保険の種類、保険証番号と、療養記録（簡単な病歴）が記載されているのみであり、カルテや処方箋などに関する情報は記載されていない。米国のIDカードには個人毎の番号と保険内容等が記載されているのみであり、やはりカルテや処方箋に関する情報は記載されていない。

【0017】

本発明は以上のような状況を鑑みてなされたものであり、プライバシーに係わる個人のデータを保護しつつ、情報の共有化による効率的な医療行為を可能とする、携帯端末を用いた健康管理のためのシステム及び方法を提供することを目的とする。

【0018】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明の健康管理システムは、各利用者が携帯して所持するように構成されており、

所定の無線通信網にアクセスする無線通信手段、

前記利用者の個人に関する情報を格納する記憶手段、及び

前記利用者の健康管理をサポートする入出力デバイス、を備えた携帯端末と、

各携帯端末を所持する利用者それぞれについて、前記個人に関する情報を格納する個人情報記憶手段、

医療機関、薬品販売店、薬剤及び前記入出力デバイスに関する情報を格納する医療情報記憶手段、及び

前記無線通信網を介して各携帯端末と通信するための通信手段、を備えたデー

データベースと、

各医療機関に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された医療機関端末と、

各薬品販売店に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された販売店端末と、

を含み、各携帯端末を所持する利用者の健康を管理する健康管理システムであって、

前記データベースが、前記携帯端末、前記医療機関端末及び前記販売店端末のそれぞれに対して、前記個人情報記憶手段及び前記医療情報記憶手段に格納されている情報の項目毎にアクセス権を設定する。

【 0 0 1 9 】

また、上記目的を達成する本発明の健康管理方法は、各利用者が携帯して所持するように構成されており、所定の無線通信網にアクセスする無線通信手段、前記利用者の個人に関する情報を格納する記憶手段、及び前記利用者の健康管理をサポートする入出力デバイス、を備えた携帯端末と、

各携帯端末を所持する利用者それぞれについて、前記個人に関する情報を格納する個人情報記憶手段、医療機関、薬品販売店、薬剤及び前記入出力デバイスに関する情報を格納する医療情報記憶手段、及び前記無線通信網を介して各携帯端末と通信するための通信手段、を備えたデータベースと、

各医療機関に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された医療機関端末と、

各薬品販売店に設置され、前記データベースと所定の回線によって接続された販売店端末と、

によって、各携帯端末を所持する利用者の健康を管理する健康管理方法であって、

前記データベースにおいて、前記携帯端末、前記医療機関端末及び前記販売店端末のそれぞれに対して、前記個人情報記憶手段及び前記医療情報記憶手段に格納されている情報の項目毎にアクセス権を設定する。

【 0 0 2 0 】

このようにすると、各端末にアクセス権を設定してプライバシーに係わる個人のデータを保護しつつ、様々な個人データ及び医療データを電子化してデータベースに格納することにより、情報の共有化による効率的な医療行為が期待できる。

#### 【 0 0 2 1 】

##### 【発明の実施の形態】

以下添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、ここでは本発明の健康管理システムの実施形態として医療用の健康管理システムを例に挙げて説明する。

#### 【 0 0 2 2 】

##### 〔全体構成〕

図 1 は、本実施形態の医療用の健康管理システムの全体構成を示すブロック図である。図示されたように、本実施形態は、データベース 1 0 0、医療機関端末 1 1 0、製薬会社端末 1 2 0、販売店端末 1 3 0、利用者端末 2 0 0 A ~ 2 0 0 N から構成される。ここではデータベース 1 0 0、医療機関端末 1 1 0、製薬会社端末 1 2 0、及び販売店端末 1 3 0 それぞれ 1 つだけが示されているが、これはあくまで例示であり、それぞれ複数あってよいことはもちろんである。また、利用者端末も 2 0 0 A ~ 2 0 0 N（以下、単に 2 0 0 と総称する）の 4 つだけが示されているが、実際には多数の利用者端末が接続される。

#### 【 0 0 2 3 】

図 2 は、本実施形態で取り扱うデータを示した図である。本実施形態では、登録される個人に関するデータとして、住所、氏名、生年月日、連絡先、職業、勤務先、等を含む基本データと、ID（国民全てに番号が割り当てられている場合にはその番号、そのようなものがない場合には保険証に記載されている番号等）、暗証番号、パスワードなどの英数字及び、指紋、声紋、掌紋、顔、虹彩、網膜血管パターンなどの生体認証データを含む識別データと、番号、種別、使用記録等を含む健康保険のデータと、診察記録、処方箋、投薬データ、入院記録、病歴や家族の病歴等を含む各個人毎に電子化された診療や処方箋のデータ（電子カルテ）と、健康診断等で得られた測定値のデータとを扱う。また、緊急連絡先とし

て指定医療機関のデータ、後述する吸入器の設定データも個人に関するデータとして扱う。

【0024】

また、医療データとして、登録番号、所在地、連絡先、登録医師、設備等を含む医療機関のデータと、登録番号、所在地、連絡先、取り扱い薬品、規模等を含む製薬会社のデータと、登録番号、所在地、連絡先、取り扱い薬品、及び薬剤師名等を含む薬品販売店のデータと、薬品名、効能、注意事項等を含む薬剤データと、吸入器の取り扱いや保守に関するデータを含む吸入器データ（不図示）とを扱う。

【0025】

これらのデータ全てはデータベース100に格納されるが、個人に関するデータは各個人の利用者端末200にも取り外し可能なメモリカードの形態で格納される。

【0026】

データベース100は、例えば、行政区域等のある一定の範囲毎に設けられ、その地域内に住む住民個人に関するデータと医療データとを格納する医療用データベースサーバである。このデータベース100の設置場所としては、その行政区域の専用の施設であっても指定された特定の病院であってもよい。また、各データベースは互いに接続されており、住民が居住地以外の区域で治療を受ける場合や移動した場合などに必要なデータにアクセスできるように構成されている。

【0027】

医療機関端末110は各医療機関に設置され、データベース100と接続されており、利用者端末200のメモリカードを挿入するスロットを備えている。診察の際に、医療機関に勤務する医師や看護婦は、患者の持参した利用者端末200のメモリカードを医療機関端末110に挿入し、診察の参考とすべく診療に訪れた患者個人に関するデータを読み出す。また、診察結果に基づいてデータベース100のデータ及び患者のメモリカード内の電子カルテのデータの更新を行う。

【0028】

このとき記録される処方箋のデータには有効期限も含まれており、その期限内に患者が再度診察を受けることにより、必要に応じて有効期限の再設定が行われる。

【0029】

また、診察の際に医師は、患者個人に関するデータに加え、薬剤データを参照して、患者が複合疾患（内蔵疾患と循環器系疾患を併発した場合など）であるときに、処方内容が競合したときの判断の参考とする。このような場合には、患者に情報を伝え（インフォームド・コンセント）患者が希望する処方を優先するようにしてもよい。

【0030】

更に、患者のDNAの解析結果を患者のメモリカードあるいはデータベース100に記録しておけば、従来の平均的・統計的手法にかわり、遺伝子診断、遺伝子治療と呼ばれる手法を取り入れて処方を決定することもできる。

【0031】

製薬会社端末120は各製薬会社に設置され、データベース100と接続されている。製薬会社に勤務する者は、この端末よりデータベース100にアクセスして、医療機関や薬品販売店にある薬品の在庫データを調べると共に納入した薬品の出庫のデータを更新し、並びにこれらのデータに基づいて生産管理のデータを処理する。

【0032】

販売店端末130は各薬品販売店に設置され、データベース100と接続されており、利用者端末200のメモリカードを挿入するスロットを備えている。販売店に勤務する者は、客が来店したときに持参した利用者端末200のメモリカードを挿入して客の処方箋データを読み取る。また、この端末よりデータベース100にアクセスして、訪れた客の処方箋データを読み出して照合し、両者のデータが一致したことを確認して薬品を販売する。そして、販売した薬品に関して、データベース100及び客のメモリカードの投薬データの更新を行う。

【0033】

この場合、事前に代理人となる人間のIDや生体認証情報をデータベース100

0に登録しておけば、患者本人以外に家族や介護者などが代理人として薬品を受け取ることもできる。

#### 【0034】

更に、利用者が口座を持っている金融機関あるいはクレジットカードの会社などと電子商取引（EC）に関する契約を取り決めておけば、実際にその場で代金を支払わずに、利用者端末200を介して薬品を購入する際の決済が行われるようにすることもできる。これは医療機関に支払う診察代や薬品代についても同様である。

#### 【0035】

利用者端末200は、利用者が常に携帯して持ち運べるように、小型、軽量であり、それぞれ特定の個人に対応付けられており、上述のように利用者個人に関するデータを格納する取り外し可能なメモリカードを収納する。また、後で詳述するが無線通信機能と利用者の健康管理をサポートする入出力デバイスとを有しており、無線通信によってデータベース100と必要に応じて適宜接続される。

#### 【0036】

##### 〔利用者端末〕

図3は、利用者端末200の構成を示すブロック図である。本実施形態の利用者端末200は、全体を制御するCPUを含むコントローラ201、利用者の健康管理をサポートする入出力デバイスとしての吸入器202、無線通信をサポートする通信部203、制御プログラムや各種データを格納する内部メモリ204、個人に関するデータを格納するメモリカード205、I/Oインタフェース206、テンキーや緊急通報（エマージェンシー）スイッチ等の各種スイッチを含むキースイッチ207、液晶ディスプレイやマイク、スピーカなどの表示・音声入出力部208、生体認証用のセンサ209、及び電源として2次電池などの充電可能なバッテリー（不図示）とを備えている。

#### 【0037】

吸入器202は、所定量の液状の薬剤が収容されたタンク2022B、及びタンクから供給された薬剤を微小液滴として吐出する吐出ヘッド2022Aを有するカートリッジ2022と、カートリッジ2022を駆動制御する制御部202

1 と、カートリッジあるいはタンクに付与されたコードを読み取ったり利用者の吸入状態（負圧）を検出するためのセンサ 2 0 2 3 とを含んでおり、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を微小液滴として吐出してミストあるいはエアロゾルを形成して吸気の際に肺から薬剤を体内に投与する。

【 0 0 3 8 】

この投与方式は、注射器による投与に代わるものとして、患者自身による薬剤の投与を容易にすると共に精神的、肉体的負担を軽減するものである。

【 0 0 3 9 】

通信部 2 0 3 は、キースイッチ 2 0 7 のテンキー及び表示・音声出力部 2 0 8 によって適切な通信方式に従った通話、及びデータベース 1 0 0 とのデータ通信が無線を介して行えるように構成されている。

【 0 0 4 0 】

無線通信の方式については特に記載しないが、現在実用化されている移動体通信（携帯電話、PHS、自動車電話等）で採用されている方式や、衛星を経由した方式、あるいはブルートゥースを用いた方式であってもよい。

【 0 0 4 1 】

内部メモリ 2 0 4 は、ROMなどの読み取り専用の媒体であってもよいが、通信部 2 0 3 を介してプログラムの更新や変更が可能なように、書き換え可能な記憶媒体であってもよい。

【 0 0 4 2 】

メモリカード 2 0 5 は、半導体記憶媒体、MOやCD-R、CD-RWあるいは小型の磁気ディスク等の少なくとも追記が可能で取り外しのできる記憶媒体である。

【 0 0 4 3 】

また、I/Oインタフェース 2 0 6 は、利用者が必要に応じて血圧、脈拍、血糖値、体温、尿蛋白などを測定するとき、あるいは自身の測定データを印刷するために、各種測定センサやプリンタなどの外部入出力機器 2 5 0 を選択的に接続できるように構成されている。

【 0 0 4 4 】



本実施形態の利用者端末200は吸入器202を一体とした構成であるが、この吸入器202は、他の薬剤投与器具や上記の測定センサと同様に外部入出力機器250の1つとして別体として取り外し可能に構成されていてもよい。

【0045】

認証センサ209は、利用者端末200を登録された人間だけが利用できるように、指紋、声紋、掌紋、顔、虹彩、網膜血管パターンなどのいずれかによって使用者の生体認証を行うセンサである。

【0046】

更に、図示しないが、GPSあるいは無線電話網の基地局から受信する電波の強度を利用して現在位置を検出すると共に、地図情報を利用して最寄りの医療機関や薬品販売店への経路を示すナビゲーション機能を備えている。

【0047】

〔セキュリティ対策〕

本実施形態の医療用の健康管理システムは、取り扱うデータがプライバシー及び重要な医療データに関するのでデータを十分に保護すると共に、医療ミスや操作ミスを防止するために、動作の際にフェイルセーフとなるように構成する必要がある。

【0048】

例えば、データベース100に格納されるデータは、追加書き込み（追記）のみ可能とするのがよいが、ある程度古くなったデータは特定の管理者によって別の記憶媒体にバックアップした後に上書きするようにしてもよい。また、利用者端末200のメモリカードは必要な容量を過剰に大きくしないように、所定年数経過したデータには上書きするようにしてもよい。

【0049】

データベース100は、接続される医療機関端末110、製薬会社端末120、販売店端末130、利用者端末200の各端末に対してデータ項目毎にアクセス権を設定する。

【0050】

具体的には、医療機関端末110からは、データベース100の全てのデータ

にアクセス可能であるが、書き込みが可能なのは、その医療機関に関する一部のデータと、訪れた患者の健康保険の使用記録のデータと、電子カルテのデータと、健康診断等で得られた測定値のデータだけである。販売店端末 1 3 0 は、客の利用者端末のメモリカードを挿入して I D が一致した際には個人の処方箋データ及び投薬データにアクセスできるが、通常は薬剤に関するデータと製薬会社のデータに対してのみアクセス可能とする。製薬会社端末 1 3 0 は、薬剤に関するデータと医療機関及び薬品販売店の在庫状況のデータとに対してのみアクセス可能とする。

## 【 0 0 5 1 】

また、これら各端末を操作する際には I D、暗証番号、パスワードなどの入力が必要のようにする。更に、利用者端末 2 0 0 と同様なセンサによる生体認証を併用してもよい。

## 【 0 0 5 2 】

データベース 1 0 0 と利用者端末 2 0 0 との接続は無線を介して行われるので、特に厳密なセキュリティ対策を講じる必要がある。利用者端末 2 0 0 からアクセスできるデータは、利用する個人に関するデータだけであり、利用者端末から書き込み可能なデータは、薬剤の使用記録（投薬データ）や利用者個人が測定したデータだけである。利用者端末 2 0 0 からデータベース 1 0 0 にアクセスする際には I D、暗証番号、パスワードなどの英数字に加え認証センサ 2 0 9 による生体認証を行う。また、データを通信する際には暗号化技術を用いて漏洩や傍受（盗聴）を防止するのがよい。

## 【 0 0 5 3 】

本実施形態では利用者が処方する薬剤に対してもセキュリティ対策を講じて、誤使用や投薬ミス、誤操作を防止するように構成されている。

## 【 0 0 5 4 】

利用者端末 2 0 0 の吸入器 2 0 2 は、1 回の投与毎にカートリッジ 2 0 2 2 あるいはタンク 2 0 2 2 B のいずれかを交換する。従って、カートリッジあるいはタンクは個別包装されて開封／未開封が容易に解るようになっている。使用する薬剤や吐出方法に応じてどちらを 1 回の使用毎に交換するようにしてもよいが、

以下では説明を簡略化するためにタンク2022Bを交換するものとする。

【0055】

タンクのみを1回毎に交換する際には、吐出ヘッドは複数回使用することとなるが、吐出性能を保証するために、カートリッジが装着されてから使用された回数が所定回数となったらあるいは所定の期間が経過したら、新たなカートリッジとの交換を促すように表示や音で警告を与えると共に、例えば、熱エネルギーを発生するヒータが断線するように構成して、実際の吸入動作が行えないようにするのが好ましい。そして、新たなカートリッジが装着された際には、IDやパスワードを入力させて利用者を再確認する。

【0056】

薬剤の誤った投与を防止するためには、タンク2022Bに光学的あるいは電氣的に読み取り可能なコードを付与し、利用者端末200に装着されたときにメモリカード205内に格納された電子カルテに記載された薬剤データとコードの情報とを照合するようにして、電子カルテのデータと異なる薬剤が納められたタンクが装着された場合、及び患者が指示された投与量を越えて投与を行おうとしたり適切なインターバルを守らない場合には、表示や音で警告を与えると共に、実際の吸入動作が行えないようにするのがよい。

【0057】

カートリッジ2022に同様のコードを付与することも、誤ったカートリッジの装着を防止するのに有効である。また、カートリッジには制御部2021との接続のための電氣的端子が設けられているので、この端子を利用して種別を識別するようにしてもよい。

【0058】

また、1度使用したタンク内に再度薬剤を注入（リフィル）して再使用すると薬液の純度低下や細菌による汚染の可能性がある。このため、タンクの外壁を金属などの材料として注入が不可能な構成としたり、薬剤を使用した後には上記コードを読み取れなくするように、上書きあるいは書き換えるのも有効である。タンクや薬剤自体に処方毎に異なる色をつけて、利用者が容易に識別できるようにしたり、異なる薬剤を使用する場合には、吸入器部分全体を交換するようにして

薬剤の混入を防止することも考えられる。

【 0 0 5 9 】

更に、処方箋に基づいた適切なインターバルで薬剤の投与が行われるように、表示や音、振動などで利用者に薬剤投与のタイミングを通知するようにするのが好ましい。

【 0 0 6 0 】

吸入器を実際に動作させる際にも I D やパスワードを入力させて利用者を再確認すると共に、動作中に誤った操作が行われたり機器の故障が検出された際には、表示や音で警告を与えて、直ちに動作を停止させて安全側に作用するようにするのが望ましい。

【 0 0 6 1 】

本実施形態の利用者端末はバッテリー駆動であるので、吸入動作中にバッテリーが切れるのを予防するために、バッテリーの残りの電力をチェックして 1 回の吸入動作が行えない残量であったら吸入動作を行えないようにしたり、あと数回でバッテリーが切れることを事前に通知する必要がある。また、バッテリー残量が少なくなった時などに、例えば、吐出時間を長くするなど、通常の吐出よりも電力消費の少ない省電力モードに切り換えたりできるようにするのもよい。

【 0 0 6 2 】

更に、衛生上の観点から吐出ヘッドの吐出面（ノズル）を保護すると共に吐出性能を維持するために、ノズル面をキャッピングして表面に残った薬剤の乾燥、固着、並びに不要な薬剤が漏れるのを防止する。このキャップは吸入器のキャップと一体的に構成するのがよい。

【 0 0 6 3 】

〔緊急通報〕

本実施形態の利用者端末 2 0 0 は、患者の状態が急変したり異常事態が生じたときに、利用者端末 2 0 0 のキースイッチ 2 0 7 に設けられた緊急通報（エマージェンシー）スイッチを所定時間以上連続して押し続けると緊急通報モードに入る。

【 0 0 6 4 】

図9は緊急通報モードの内容の例を示す図である。図示されたように本実施形態の利用者端末は、緊急通報モードに入るとメニュー画面が表示される。利用者がメニュー画面が表示されてから所定時間以上何も操作しないと、事態が深刻であると判断して、非常通報を行う。この非常通報では、自動的に救急車に直ちに出勤を要請すると共に予め設定された家族などの連絡先にも自動的に通知するように設定されている。

## 【0065】

緊急通知のメニュー画面の項目としては、指定医師への連絡、追加の医療内容の通知、応急処置内容の指示、ナビゲーション、及び緊急通話などが用意されている。

## 【0066】

緊急通話とは利用者本人が通話可能な状態であるときに、救急施設に連絡して症状を伝えたり、医師や家族に連絡するためのものである。

## 【0067】

また、ナビゲーションとは、データベース100に格納された医療データに基づいて上述のように最寄りの、あるいは患者の使用している薬剤の供給できる医療機関や薬品販売店への経路を示す機能である。

## 【0068】

## 〔カートリッジ及びタンク〕

本実施形態のカートリッジは、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を微小液滴として吐出する。これはプリンタなどの記録装置で実用化されている、いわゆるバブルジェット方式と呼ばれる方式と基本的に同じであるが、医療用として使用するために、吐出ヘッドやタンクについても記録装置とは異なる特徴をいくつか有している。

## 【0069】

例えば、吐出ヘッドの構成材料としては、金メッキされたもの、セラミック、ガラスなどを用いる。また、吐出する薬剤の種類や投与の方法（肺まで到達させる必要があるか否か等）に応じて、吐出口（ノズル）の配列や形状を異なったものとする。

## 【 0 0 7 0 】

タンクに収納される薬剤についても、目視により残量が確認できるように着色したり、加熱により薬剤の性質が変化しないように予め焦げやすい糖類や多糖類を混入しておりたりすることが考えられる。更に、収容される薬剤の容量についても、1回の投与に必要な量に、吐出が途中で失敗した場合や吸入の前あるいは後に行う回復処理に必要な量を加えて、吐出が正しく行われた際にはある程度の量が残るようにするのが好ましい。

## 【 0 0 7 1 】

なお、本実施形態のタンクは二重構造となっており、金属などからなる外部の壁と収納された薬剤の容量に応じて形状が変化する柔軟な部材からなる内部の壁とが一体的に成形されている。通常のインクジェット方式で用いられるインクタンクとは異なり、内部に多孔質の吸収体はなく、大気連通口も設けられていない。

## 【 0 0 7 2 】

また、タンクは例えば所定の本数単位で包装されて供給されるが、このとき、スポイトや滅菌ガーゼなどの吐出ヘッドやキャップのメンテナンスを行うための器具や治具を同梱しておくのがよい。

## 【 0 0 7 3 】

上記のように、本実施形態では1回の投与毎にタンク 2 0 2 2 B を交換し、カートリッジ 2 0 2 2 も所定回数あるいは一定の期間毎に交換するが、交換されたカートリッジやタンクは、以下のようにして有効にリサイクルされる。

## 【 0 0 7 4 】

カートリッジ及びタンクは、製薬会社で製造され、医師の記載した電子カルテの処方箋に従って、医療機関の薬局又は市井の薬品販売店で患者に供給される。上記のように患者がカートリッジ又はタンクを入手する際には、医療機関端末 1 1 0 又は販売店端末 1 3 0 にメモリカードを挿入し、メモリカードに格納された処方箋データとデータベース 1 0 0 内の処方箋データとが照合される。また、投薬データには過去に使用した薬剤のデータも記録されているので、患者が同じカートリッジ又はタンクを既に使用しているかどうか容易に解る。

【0075】

従って、既に同じカートリッジ又はタンクを使用している場合には、使用済みのカートリッジ又はタンクを持参して、新しいものと交換するようにする。この場合、カートリッジやタンクを回収したか否かも薬剤使用記録として投薬データに記録するようにすれば、回収をより確実にすることができる。

【0076】

カートリッジやタンクは医療機関又は販売店を経由して製薬会社に回収され、外観や機能を検査し、まだ使用できるものは洗浄の後、殺菌消毒され、再度薬剤が充填され、コードの情報が書き換えられて再使用される。

【0077】

〔吸入動作〕

次に、本実施形態の利用者端末200を用いて実際の吸入動作を行う際の処理を、図4のフローチャートを参照して説明する。

【0078】

最初に、使用する薬剤投与に関する調整が済んでいるかどうか判断される（ステップS301）。調整動作は、薬剤の1回の投与量、投与インターバルなどのデータを登録する初期設定（ステップS302）、利用者個々の空気吸入の量やプロファイルを測定し吐出条件を決定するテスト吸入（ステップS303）、及びテスト吸入の結果、正しく調整が終了したかどうかの判断（ステップS304）からなる。

【0079】

この調整動作は、薬剤の投与が必要であると診断された際に、例えば医師などの専門家の指導の下で行われ、測定された空気吸入の量やプロファイル、決定された吐出条件は、吸入器設定データとしてデータベース100及び利用者端末200のメモリカード205の両方に記憶される。

【0080】

次に実際の吸入動作を行うべく、カートリッジ及び／又はタンクを吸入器202に装着する（ステップS305）。そして動作が行えるようにID番号、暗証番号あるいはパスワードのいずれかと指紋などの生体認証手段との組合わせから

、利用者の認証を行う（ステップ S 3 0 6）。

【 0 0 8 1 】

実際の吸引動作を行う前に、吸引治具などの器材を用いて吸引・回復処理を行う（ステップ S 3 0 7）。その後、利用者は吸入器の吐出口側端を咥え、吸入動作を実行する（ステップ S 3 0 8）。薬剤の吐出は利用者の吸入を負圧センサなどで検出することによって開始され、吐出が行われている間には利用者端末は信号音等を発生するようにするのがよい。吸入を数回繰り返して所定量の薬剤が吐出されたら（ステップ S 3 0 9）、吸入が終了する。このときも吸入が終了したことを信号音や表示などで通知するのがよい。

【 0 0 8 2 】

〔吐出の駆動制御〕

本実施形態は、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を微小液滴として吐出する。この方式は駆動波形をパルス状とすることにより、吐出される液滴の数をパルスの数によって制御することが可能であるため、吐出量を正確に管理する用途に適している。

【 0 0 8 3 】

しかしながら本実施形態では、医療用として使用するために記録装置とは異なる吐出制御を行っている。すなわち、記録装置は紙などの記録媒体に上方からインクを吐出して記録を行うが、本実施形態の吸入器ではミストあるいはエアロゾル状となるように薬剤を吐出して利用者の吸入空気と共に薬剤を肺まで到達させる必要がある。

【 0 0 8 4 】

このため、通常の記録装置よりも液滴のサイズをはるかに小さくし、かつこのような小さなサイズの液滴を適量だけ確実に吐出させるように制御する必要がある。その反面、液滴のサイズが小さくなると、吐出された液滴の運動エネルギーが小さいため、吐出方向については記録装置のようにほぼ 1 方向とする必要はなく、様々な方向に吐出した液滴が飛翔したり液滴同士が衝突したりしてもよい。

【 0 0 8 5 】

従って、本実施形態では、空気吸入のプロファイル（パターン）に応じて駆動



パラメータを変化させる。例えば、空気吸入の際、単位時間当たりの吸入量は開始時点が多く、終了直前には少なくなる。従って、吸入時間（1秒から2秒）内に複数回の吐出を行う場合、最初の吐出と最後の吐出とでは吐出速度や駆動周波数などを変化させる。また、吐出方式を変えたり、液滴の大きさや主滴／副滴の割合を変えることも考えられる。これらの駆動パラメータを変化させるタイミングは、使用する薬剤に関連付けられてメモリカードに記憶されるようにするのが好ましい。

## 【0086】

更に、空気吸入のプロファイルは、年齢や性別、体格などにより個人差があるため、処方と同じであっても利用者個人に合わせて微調整（チューニング）する必要がある。これは上記で図4のフローチャートのS302～S304に関して説明した部分で行われる。

## 【0087】

また、吐出が正確に行われたことを確認するために、吐出された液滴を例えば、光学的検出手段などによってモニタするのが好ましい。この場合、正しく吐出が行われていない場合には警報を発生するようにするのがよい。検出方法としては、反射光、屈折光、透過光、あるいは散乱光を検出したり、薬剤に混入した着色料や蛍光剤を検出する方法、またはレーザを用いたものなどが考えられる。

## 【0088】

## [薬剤の流れ]

ここで図5を参照して本実施形態における薬剤（カートリッジ及びタンク）の流れについて説明する。

## 【0089】

製薬会社で製造された薬剤は、医療機関及び販売店にそれぞれ納入される。そして、利用者（患者）が医師の診察結果により薬剤を投与する必要が生じたら、例えば初診の際には、診察を受けた医療機関の薬局で所定日数分の薬剤を受け取る。

## 【0090】

また、2回目以降で診察が伴う場合には上記と同様に医療機関の薬局で薬剤を

受け取る。このとき、前回受け取って使用済みの薬剤と交換すると共に、電子カルテの投薬データに新たに渡した薬剤のデータを書き込む。

【 0 0 9 1 】

診察が必要ない場合には、薬品販売店に出向いて薬剤を受け取ることもできる。この場合にも前回受け取って使用済みの薬剤と交換すると共に、販売店端末で電子カルテの投薬データに新たに渡した薬剤のデータを書き込む。

【 0 0 9 2 】

患者から受け取った使用済みの薬剤は、医療機関及び薬品販売店から製薬会社に回収され、上述のようにリサイクルされる。

【 0 0 9 3 】

〔データの流れ〕

図 6 は本実施形態におけるデータの流れの概容を示す図である。

【 0 0 9 4 】

図示されたように、本実施形態の健康管理システムは、データを集中的に管理するデータベース 1 0 0 を中心として構成されているが、各端末でも必要な情報を分散的に管理する。

【 0 0 9 5 】

医療機関端末 1 1 0 は、薬剤データをデータベース 1 0 0 から読み取る。また、診察の際には患者の利用者端末 2 0 0 のメモ리카ードから患者の個人データを読み取ってデータベース 1 0 0 から読み取ったデータと照合し、健康保険のデータや電子カルテのデータをデータベース 1 0 0 及び患者のメモ리카ードに書き込む。

【 0 0 9 6 】

製薬会社端末 1 2 0 は、データベース 1 0 0 から医療機関や販売店の薬剤の在庫データを読み取り、納入した薬剤のデータを出庫データとしてデータベース 1 0 0 に書き込む。また、新たな薬剤が開発されたときや新たな効能が発見されたときなどに、薬剤データをデータベース 1 0 0 に書き込む。

【 0 0 9 7 】

販売店端末 1 3 0 は、患者が訪れたときに患者の利用者端末 2 0 0 のメモ리카

ードから処方箋データ及び投薬データを読み取り、データベース100から読み取った処方箋データと照合する。そして、患者が購入した薬剤に関する投薬データをメモリカード及びデータベース100に書き込む。

【0098】

患者の利用者端末200のメモリカードには、患者自身あるいは医療機関以外で検査器を用いて測定された測定データが書き込まれる。この測定データは、無線通信又は医療機関端末110を介して適宜データベース100に書き込まれる。また、患者からの要請により、自身の電子カルテのデータや最寄りの医療機関や薬品販売店に関するナビゲーションデータをデータベースから読み取る。

【0099】

〔具体例〕

以下、本実施形態の医療用の健康管理システムを用いていくつかの患者の健康管理を行う具体的な例を示す。

【0100】

なお、以下の具体例では、いずれの患者も役所などの公共機関や定期健診を受けた医療機関で発行され、基本データ、識別データ、健康保険データ、測定データがメモリカードに格納された利用者端末200を既に所有しているものと想定する。

【0101】

(1) インスリン治療患者

図7及び図8のフローチャートは、診察時及び薬剤支給時に行われる処理の例をそれぞれ示している。以下、これらのフローチャートを参照してインスリン治療の必要な患者の例を説明する。

【0102】

患者Aは定期健診で血糖値が高いことを指摘され、近くの医療機関で診察を受けるべく出向いた。自身の利用者端末からメモリカードを取り出して医師に渡した。医師は患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップS701）、医師の診察を受けた（ステップS702）。診察の結果I型糖尿病と診断され、インスリンの定期的な投与が必須となった。処方する薬剤は、中間型と速効型の

混合製剤と決定され、朝食前と夕食前30分以内に各20単位摂取するように義務付けられた。医師と相談の上、標準摂取時刻を設定して電子カルテが作成された（ステップS703）。

#### 【0103】

この電子カルテのデータは、患者の利用者端末200のメモ리카ードとデータベース100とに書き込まれた。このとき、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き込まれた。患者Aはインスリン摂取の方法として肺吸入を選択し（ステップS704）、利用者端末200の吸入器を初めて使用することとなった。

#### 【0104】

医師の指導の下、図4のステップS302からS304に関して説明したようにして、患者Aの吸入器設定データがメモ리카ード及びデータベースに登録された（ステップS705）。

#### 【0105】

以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップS706）、患者のメモ리카ードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップS707）診察時の処理を終了する。

#### 【0106】

患者Aは薬剤を受け取るべく、利用者端末200をもって当該医療機関の薬局に行った。自身のメモ리카ードを薬局内の担当者に渡した、担当者は、薬局内の医療機関端末に患者のメモ리카ードを挿入し（ステップS801）、IDと指紋とで本人であることを確認し（ステップS802）、メモ리카ード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確認した（ステップS803）。S802及びS803のいずれかの照合が正しく行われなかったら、処理を中断して患者に通知する。

#### 【0107】

S802及びS803の照合が正しく行われたので、担当者は1ヶ月分のインスリンを患者Aに渡した（ステップS804）。このインスリンはカートリッジ一体型であり、受け取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給

は初回であることを確認し（ステップS805）、投薬データとして受け取ったインスリンの量、日付、使用期限、期間等の情報がメモリカードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップS807）、メモリカードが取り出されて患者に返却された（ステップS808）。

#### 【0108】

自宅に帰った後、標準設定時刻を告げる警告音が鳴り、患者Aは受け取った薬箱から個包装されたカートリッジ1つを取り出して、注意深く開封して薬の漏れ等がないことを確認して吸入器部分に装着した。利用者端末は、カートリッジが装着されるとメモリカードの電子カルテに記載された処方箋データと装着されたカートリッジの情報とを照合して、カートリッジの種類や装着時刻がディスプレイに表示された。

#### 【0109】

そして、図4のステップS306からS309に関して説明したようにして、IDや指紋で利用者の認証を行い、治具を用いて吸引・回復動作を行った後、インスリンの吸入を行い、吸入による自己摂取を終了した。このとき吸入動作を実行した日時はメモリカードに記憶される。

#### 【0110】

以上のような吸入動作を定期的に繰り返して数日過ぎた頃、出先で体の異常を感じ、利用者端末のナビゲーション機能を利用して最寄りの薬品販売店に出向いて、血糖値を測定し測定結果をメモリカードに記憶した。測定した値は通常より多少高めであったので、メモリカードに記憶されたデータをデータベースに転送して、利用者端末の緊急通報機能を用いて担当の医師に連絡して通話により指示を仰いだ。

#### 【0111】

別のある日、手持ちのインスリンが少なくなったので、行きつけの薬品店で購入しようとしたが、在庫が切れていた。そこでナビゲーション機能を用いてインスリンの在庫がある最寄りの薬品店を検索して出向いた。上記と同様に図8のS801からS804に記載された処理に従って、新しいカートリッジを受け取った。この場合はこの薬剤の支給が初回ではないのでステップS805からステッ

プ S 8 0 6 へ進み、使用済みのカートリッジを返却した。販売店端末でメモリカード及びデータベースの投薬データと、薬剤の在庫データとが更新されて患者にメモリカードが返却された。

【0112】

(2) 勃起不全症患者

次に、勃起不全症患者の例を上記と同様に図 7 及び図 8 のフローチャートを参照して説明する。

【0113】

患者 B は診察を受けるべく医療機関に出向いた。自身の利用者端末からメモリカードを取り出して医師に渡した。医師は患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップ S 7 0 1）、診察を行った（ステップ S 7 0 2）。診察の結果、勃起不全症と診断され、医師との相談に基づき、肺吸入により性腺刺激ホルモンを 3 ヶ月の間投与することとなった。薬剤の支給は 1 週間単位と設定され、摂取は一定のインターバルを守り、患者自身が必要に応じて決定することとなった。以上の情報は、メモリカード及びデータベースの電子カルテに書き込まれた（ステップ S 7 0 3）。

【0114】

医師の指導の下、図 4 のステップ S 3 0 2 から S 3 0 4 に関して説明したようにして、患者 B の吸入器設定データがメモリカード及びデータベースに登録された（ステップ S 7 0 5）。また同時に、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き込まれた。

【0115】

以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップ S 7 0 6）、患者のメモリカードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップ S 7 0 7）診察時の処理を終了する。

【0116】

患者 B は利用者端末 2 0 0 をもって当該医療機関の薬局に行き、自身のメモリカードを薬局内の担当者に渡した、担当者はメモリカードを薬局に設置されている医療機関端末に挿入し（ステップ S 8 0 1）、ID と顔写真とで本人であるこ

とを確認し（ステップS802）、メモリカード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確認し（ステップS803）、1週間分の薬剤を患者Bに渡した（ステップS804）。この薬剤はタンク交換型であり、受け取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給は初回であることを確認し（ステップS805）、投薬データとして受け取った量、日付、使用期限、期間等の情報がメモリカードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップS807）、メモリカードが取り出されて患者に返却された（ステップS808）。

## 【0117】

患者Bは必要に応じて薬箱からタンクを取りだしてカートリッジに装着し、効力発揮希望時間に合わせて、上記（1）と同様に吸入による自己摂取を行った。

## 【0118】

1週間後、受け取った薬剤が無くなったので患者Bは薬品販売店に出向いた。上記と同様に図8のS801からS804に記載された処理に従って、新しいタンクを受け取った。この場合はこの薬剤の支給が初回ではないのでステップS805からステップS806へ進み、使用済みのタンクを返却した。販売店端末でメモリカード及びデータベースの投薬データと、薬剤の在庫データとが更新されて患者にメモリカードが返却された。

## 【0119】

## （3）禁煙希望者

次に、禁煙希望者の例を上記と同様に図7及び図8のフローチャートを参照して説明する。

## 【0120】

患者Cは禁煙をめざし、医療機関に出向いて治療を受けることとした。自身の利用者端末からメモリカードを取り出して医師に渡した。医師は患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップS701）、問診を行った（ステップS702）。問診及び相談に基づき、肺吸入により段階的にニコチン摂取量を減少させることとなった。薬剤の支給は1週間単位と設定され、1日の最大摂取量は一定の濃度減少勾配に従って決定することとなった。以上の情報は、メモリカード及びデータベースの電子カルテに書き込まれた（ステップS703）。

## 【 0 1 2 1 】

医師の指導の下、図4のステップS302からS304に関して説明したようにして、患者Cの吸入器設定データがメモ리카ード及びデータベースに登録された（ステップS705）。また同時に、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き込まれた。

## 【 0 1 2 2 】

この場合、吸入器は一定間隔以下のインターバルで吸入を行うと、1回当たりのニコチン吐出量が減少し、1日の最大摂取量を越えないようにコントロールされる。更に、前日の摂取量が最大摂取量未満であってもその残りの量を翌日には持ち越せないように制御されている。

## 【 0 1 2 3 】

以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップS706）、患者のメモ리카ードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップS707）診察時の処理を終了する。

## 【 0 1 2 4 】

患者Cは利用者端末200をもって当該医療機関の薬局に行き、自身のメモ리카ードを薬局内の担当者に渡した、担当者はメモ리카ードを薬局に設置されている医療機関端末に挿入し（ステップS801）、IDと顔写真とで本人であることを確認し（ステップS802）、メモ리카ード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確認し（ステップS803）、1週間分の薬剤を患者Cに渡した（ステップS804）。この薬剤はタンク交換型であり、受け取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給は初回であることを確認し（ステップS805）、投薬データとして受け取った量、日付、使用期限、期間等の情報がメモ리카ードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップS807）、メモ리카ードが取り出されて患者に返却された（ステップS808）。

## 【 0 1 2 5 】

患者Cは喫煙の代わりに1日に数回、薬箱からタンクを取りだしてカートリッジに装着し、上記（1）と同様に吸入による自己摂取を行った。

## 【 0 1 2 6 】



1週間後、受け取った薬剤が無くなったので患者Cは別の医療機関に出向いた。医師は患者Cのメモリカードを医療機関端末に挿入し、患者Cの電子カルテを読み出して設定された濃度減少勾配に従って、1日の最大摂取量や1回の吸入回数等が設定され、新たな処方箋が書き込まれた。また、吸入器も新たな処方に応じて再度調整された。

## 【0127】

そして、上記と同様に医療機関の薬局で、図8のS801からS804に記載された処理に従って、新しいタンクを受け取った。この場合はこの薬剤の支給が初回ではないのでステップS805からステップS806へ進み、使用済みのタンクを返却した。薬局の医療機関端末でメモリカード及びデータベースの投薬データと、薬剤の在庫データとが更新されて患者にメモリカードが返却された。

## 【0128】

## (4) 入院患者

次に、入院患者の例を図10のフローチャートを参照して説明する。

## 【0129】

患者Dは勤務先の定期健康診断で胃癌が発見され、除去手術を受けるべく医療機関へ出向いた。医療機関では患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップS1101）、過去の健康診断の結果及び胃部X線撮影画像を読み出して診断し、手術を行った（ステップS1102）。

## 【0130】

手術結果に基づいて術後の治療方法を含む電子カルテが作成され（ステップS1103）、入院するベッドに備えられたベッドサイド端末に患者Dのメモリカードが移され（ステップS1104）、医師や看護婦などの担当者が登録された（ステップS1105）。

## 【0131】

このベッドサイド端末は、医療機関端末110の変形であり、その構成は利用者端末200から吸入器202を取り除いたものとはほぼ同様である。ただし、ディスプレイなどの表示画面は、視認しやすいように大きくなっている。この表示画面上には患者の名前と病気名や症状が常に表示されている。

【0132】

医師や看護婦によって行われる毎日の治療では、表示画面に表示された名前と症状とを確認して患者を識別し（ステップS1106）、医師や看護婦のIDを入力して患者の電子カルテを読み出し（ステップS1107）、回診や必要な検査又は測定を行い（ステップS1108）、その結果に基づいて処方データを更新する（ステップS1109）。

【0133】

一定期間経過後、症状が回復し退院許可がおりた（ステップS1110）。退院の際には患者にメモリカードが返却された（ステップS1111）。

【0134】

〔実施形態の効果〕

以上説明したように本実施形態によれば、以下のような効果がある。

【0135】

（1）様々な個人データ及び医療データを電子化してデータベースに格納することにより、情報の共有化による効率的な医療行為が期待できる。

【0136】

（2）各端末にアクセス権を設定すると共に個人識別を行うことにより、プライバシーに係わる個人のデータを保護することができる。

【0137】

（3）利用者端末に緊急通報モードが設けられているので、緊急時に適切かつ迅速な対応が可能となる。

【0138】

（4）従来注射により投与していた薬剤を利用者端末の吸入器を用いて投与することにより、患者自身での薬剤の投与が容易となり、患者の精神的、肉体的負担が軽減される。

【0139】

（5）吸入器での薬剤の吐出駆動の際に、駆動パラメータを吸気速度等に応じて変化させることにより、より多くの薬剤を肺まで送り込んで吸入効率を向上させることができる。

【0140】

(6) 吸入器での薬剤投与の際に、個々の患者の吸気量やプロフィールに従った適切な吐出制御を行い効率良く薬剤を投与することができる。

【0141】

(7) 患者自身で薬剤投与を行う際に、誤った薬剤を装着したり吸入器の誤操作を防止することができる。

【0142】

(8) 利用者端末のコントローラにより、薬剤の投与量や投与インターバルを処方箋データに従って正確に管理することができる。

【0143】

(9) 薬剤の支給及び投与が記録されるので、各患者が使用した薬剤や在庫の管理が正確に行える。更に、使用済みのカートリッジやタンクの回収も正確に行える。

【0144】

(10) 利用者端末のメモリカードにも処方箋データが記憶されているので、このデータを読み取ることにより、地域を問わず処方箋に従った薬剤の受け取りが可能となる。

【0145】

(11) 利用者端末のナビゲーション機能により、最寄りのあるいは適切な医療機関や薬品販売店へのアクセスが容易となる。

【0146】

[他の実施形態]

以上の実施形態においては、医療用の健康管理システムを例に挙げて説明したが、本発明はこれ以外の様々なアプリケーションに適用できる。

【0147】

例えば、上記と同様な利用者端末とスポーツクラブ等に設置した端末とを用いて、美容や健康のために、予め設定したプログラムに従って利用者がダイエットや運動を規則正しく行うように指示を与えるシステムや、薬剤以外の体に必要なビタミンやミネラル等を過不足なく摂取するために、上記の利用者端末の吸入器

を使用することもある。

【0148】

このような医療以外のアプリケーションに適用する際には、必要に応じてデータベースや各端末に格納するデータや利用者端末の機能が変更される。

【0149】

更に、医療用の健康管理システムとしても、ぜんそく患者の吸入治療に上記の利用者端末の吸入器を使用したり、現在注射あるいは飲み薬によって体内に投与されている薬剤を上記の利用者端末の吸入器を使用して体内に投与することが考えられる。

【0150】

また、健康管理システムの構成も上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、データベースが医療機関端末に含まれるような形態でもよい。

【0151】

【発明の効果】

以上詳細に説明したように本発明によれば、各端末にアクセス権を設定してプライバシーに係わる個人のデータを保護しつつ、様々な個人データ及び医療データを電子化してデータベースに格納することにより、情報の共有化による効率的な医療行為が期待できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態としての医療用の健康管理システムの全体構成を示すブロック図である。

【図2】

図1の実施形態で取り扱うデータを示す図である。

【図3】

図1の実施形態における利用者端末の構成を示すブロック図である。

【図4】

図3の利用者端末を用いた吸入動作を示すフローチャートである。

【図5】

図 1 の実施形態における薬剤の流れを示す図である。

【図 6】

図 1 の実施形態におけるデータの流れを示す図である。

【図 7】

医療機器端末での診察時の処理を示すフローチャートである。

【図 8】

薬剤支給時の処理を示すフローチャートである。

【図 9】

緊急通報モードを説明するための図である。

【図 1 0】

入院患者に対する処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 0 0 データベース
- 1 1 0 医療機関端末
- 1 2 0 製薬会社端末
- 1 3 0 販売店端末
- 2 0 0 利用者端末
- 2 0 1 コントローラ
- 2 0 2 吸入器
- 2 0 3 通信部
- 2 0 4 内部メモリ
- 2 0 5 メモリカード
- 2 0 6 I / O インタフェース
- 2 0 7 キースイッチ
- 2 0 8 表示・音声入出力部
- 2 0 9 認証センサ
- 2 5 0 外部入出力機器
- 2 0 2 1 制御部
- 2 0 2 2 カートリッジ

特 2 0 0 0 - 3 6 5 9 3 6


2 0 2 2 A 吐出ヘッド

2 0 2 2 B タンク

2 0 2 3 センサ

【書類名】 図面

【図 1】

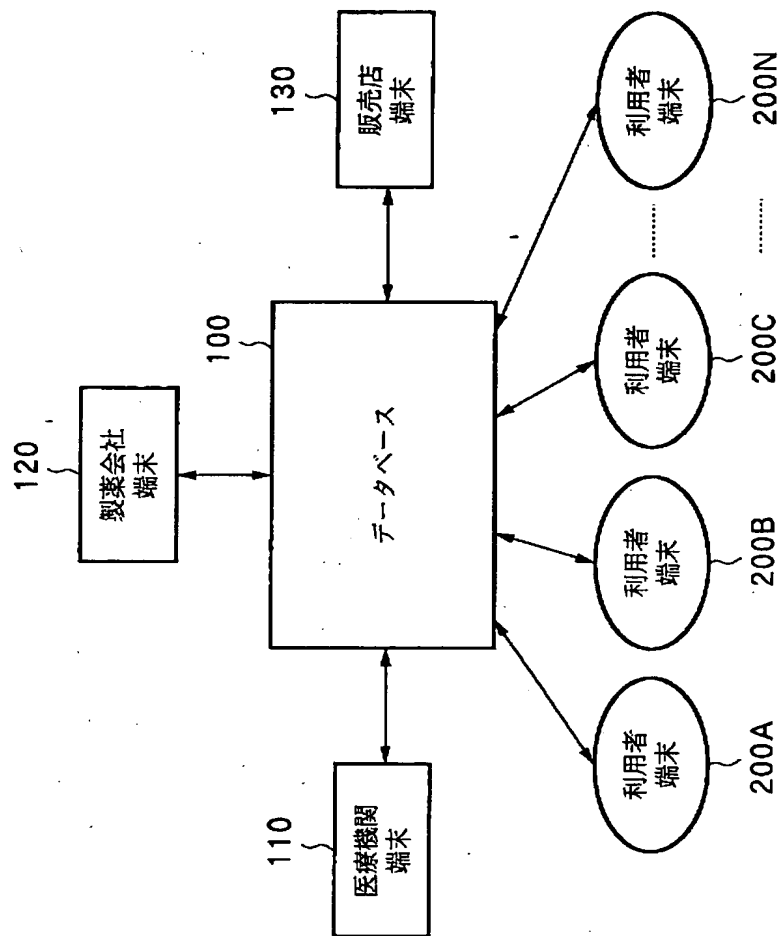

【図2】

基本データ		識別データ		健康保険		電子カルテ		測定データ		指定医療機関	
住所 氏名 生年月日 連絡先 職業 勤務先		ID 暗証番号 パスワード 認証データ		番号 種別 使用記録		診察記録 処方せん 投薬データ 入院記録 病歴 家族の病歴		身長 体重 血液型 血圧 血糖値 尿タンパク		吸入器設定	


医療機関データ			
登録No.	所在地	連絡先	登録医師 設備
製薬会社データ			
登録No.	所在地	連絡先	取り扱い薬品 規模
薬品販売店データ			
登録No.	所在地	連絡先	取り扱い薬品 薬剤師
薬剤データ			
薬品名	効能	注意	

個人に関するデータ


医療データ




【図3】

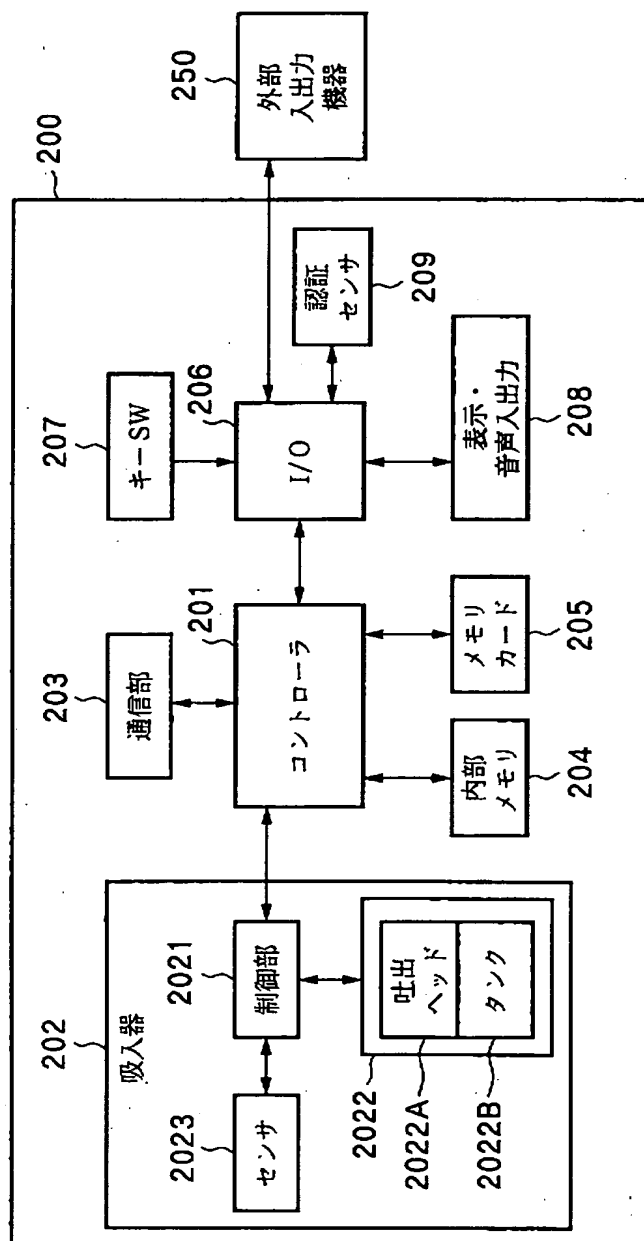


【図4】

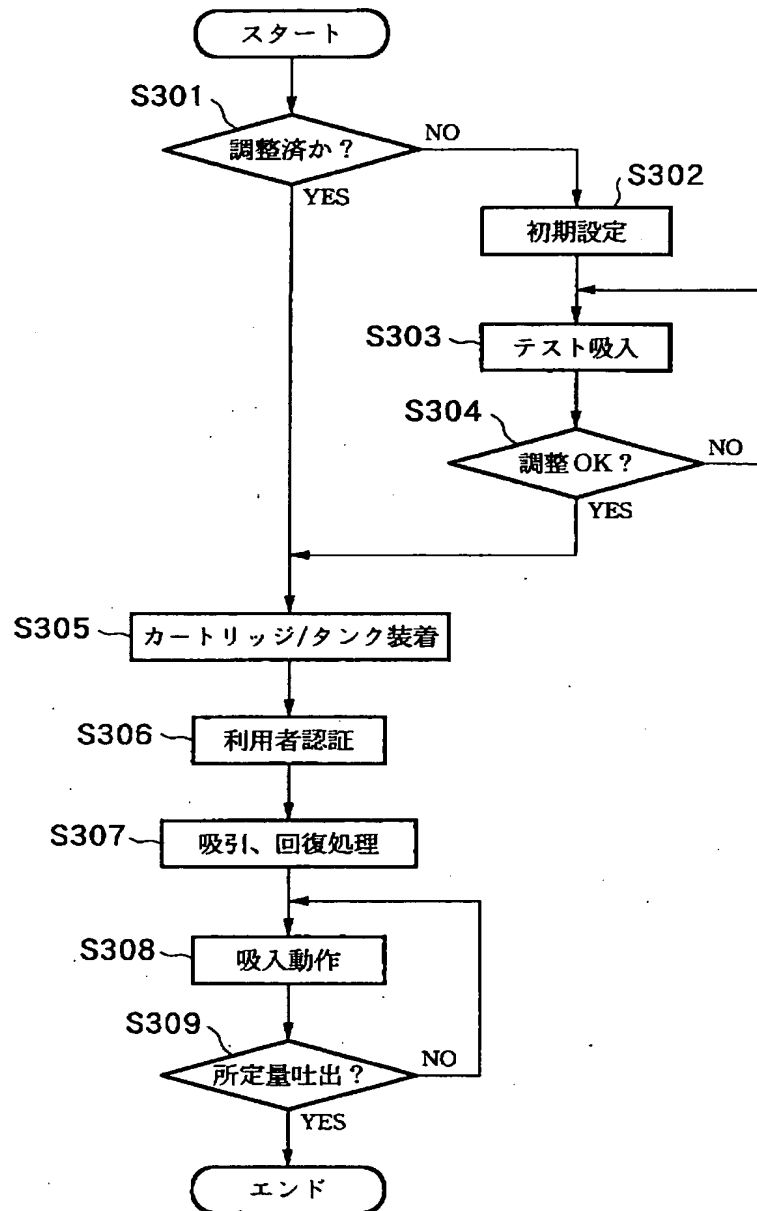


【図5】

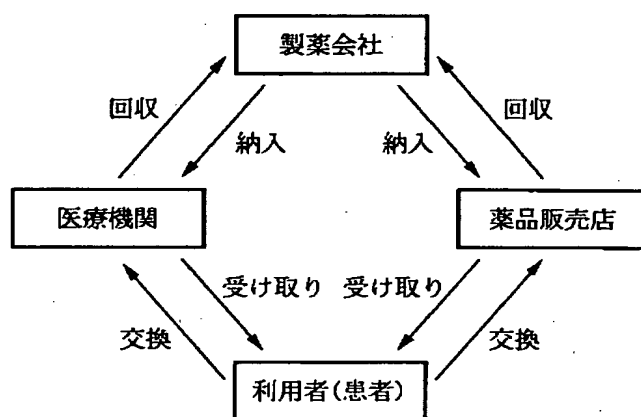


【図6】

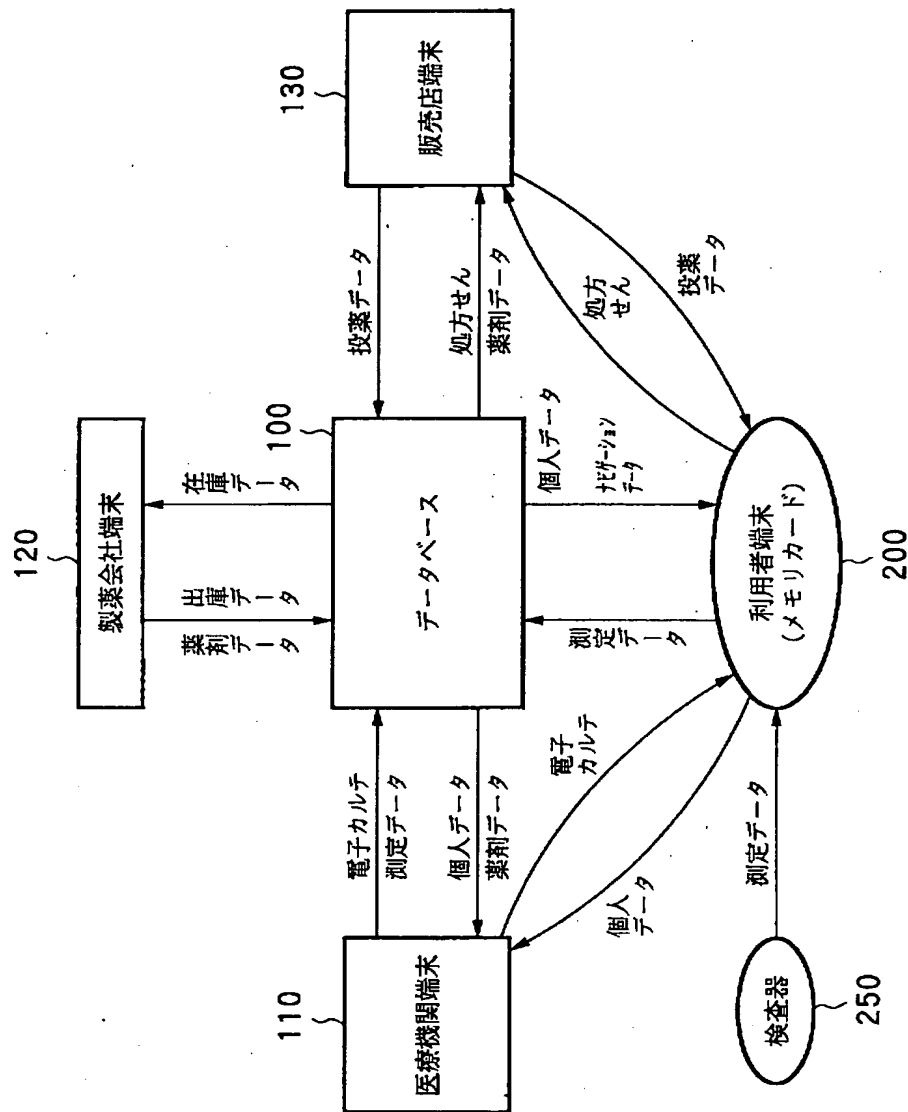


【図 7】

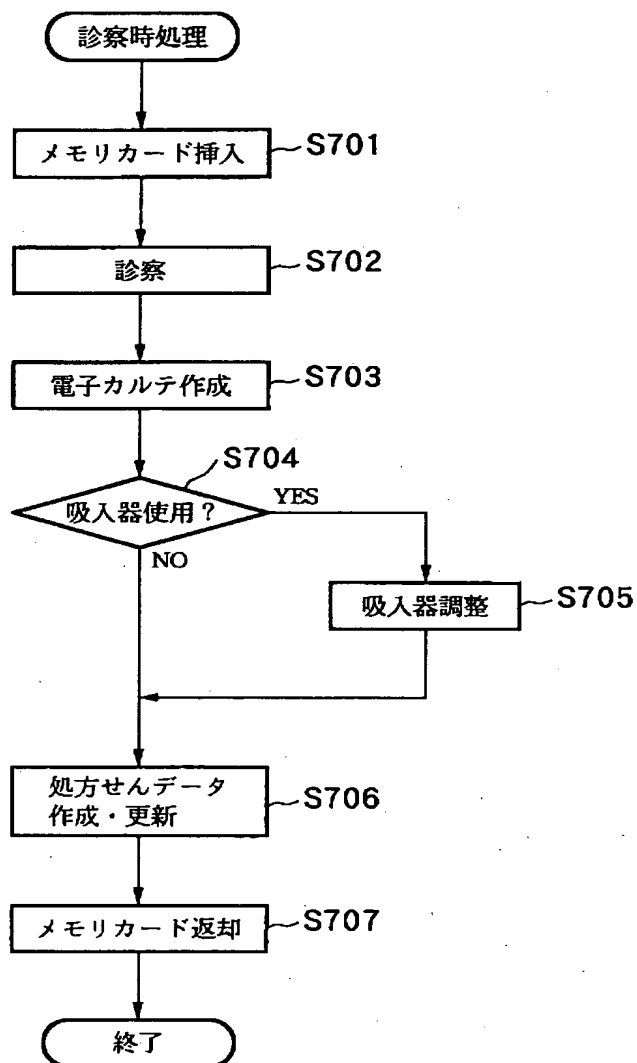


【図 8】

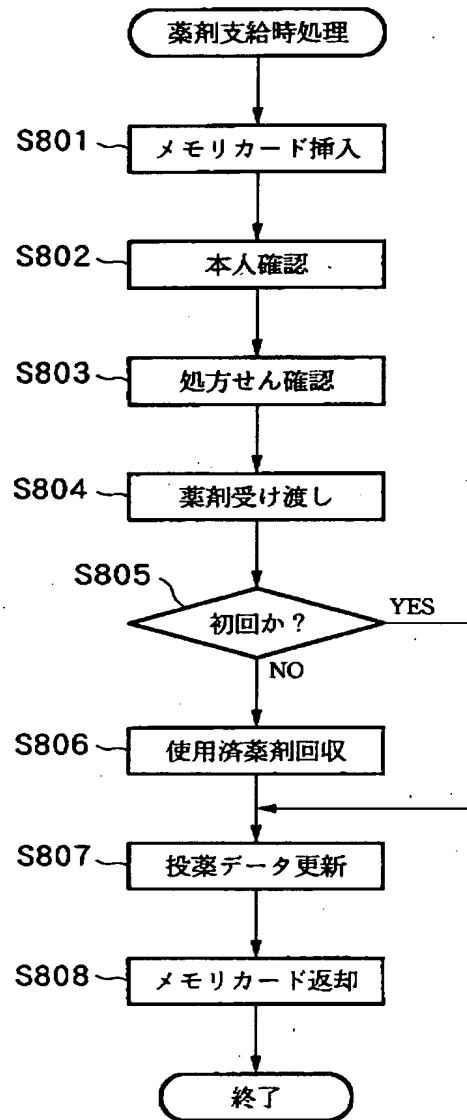

【図9】

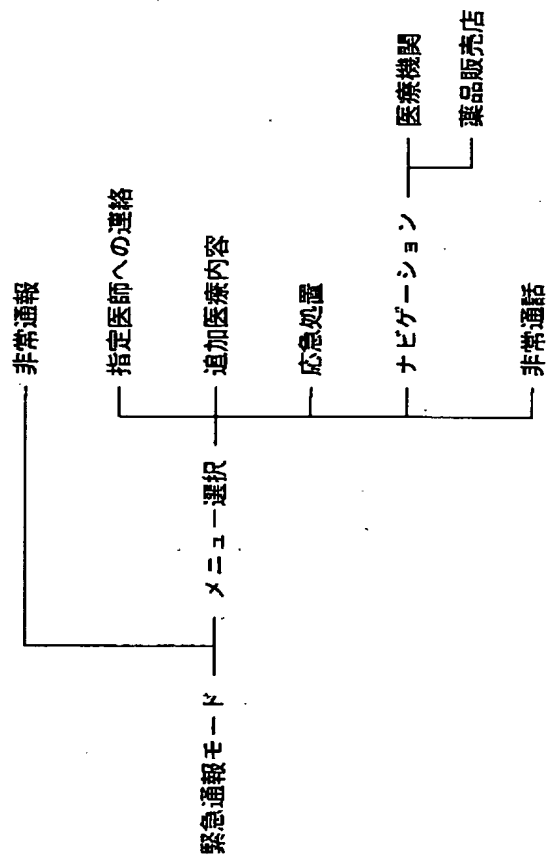

【図10】

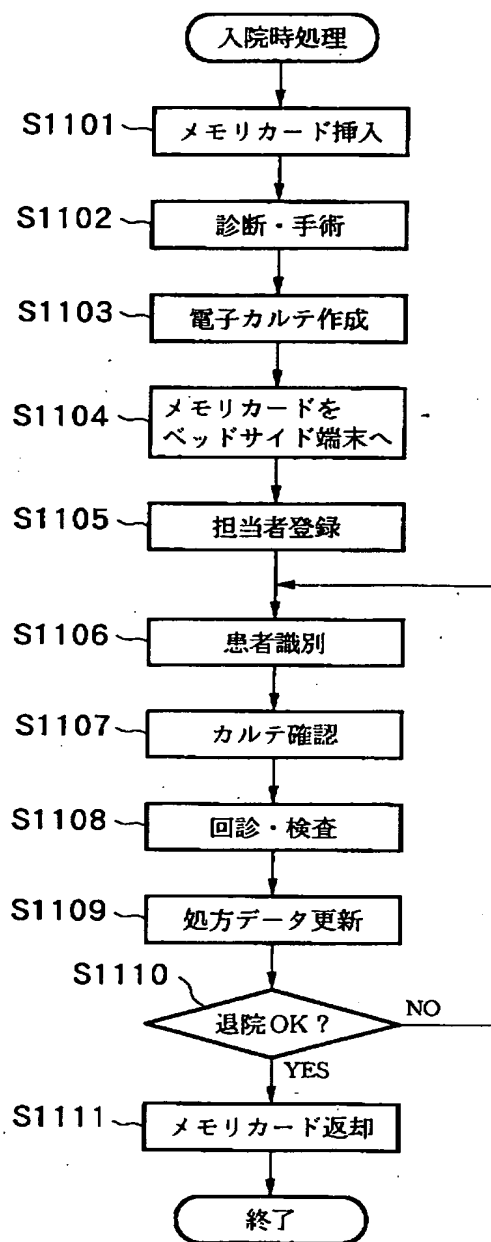



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 プライバシーに係わる個人のデータを保護しつつ、様々なデータの共有化を可能とする。

【解決手段】 無線通信手段、利用者個人に関するデータを格納する記憶手段、及び入出力デバイス、を備えた各利用者が携帯して所持する利用者端末200と、各携帯端末を所持する利用者個人に関するデータと、医療機関、薬品販売店、薬剤及び入出力デバイスに関するデータとを格納するデータベース100と、各医療機関に設置され、データベース100と所定の回線によって接続された医療機関端末110と、各薬品販売店に設置され、データベース100と所定の回線によって接続された販売店端末130とを設け、データベース100において、各端末のそれぞれに対して、個人データ及び医療データの項目毎にアクセス権を設定する。

【選択図】 図6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
氏 名 キヤノン株式会社